



Stílus Nyílászáró

Telefon: +3670 562 9889

Vibrohome Kft.

Cím: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.

furnéros ajtók

A furnér 0,6 mm vastag falap, mely a fatönk hámozásával keletkezik, változó szélességű és hosszúságú kötésekből áll.


A furnérteríték készítésekor az egyes elemeket illesztéskor régen varrták, manapság élben ragasztjuk.

Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a furnér élő anyag, ahogy kétszer tökéletesen egyforma fa sincs, két tökéletesen egyforma furnérminta sem állítható elő belőle. Éppen ezért gyártás előtt mintadarab egyeztetését mindenképpen javasoljuk.



A furnér felülete pácolható, és selyemfényű lakkozást kap.

Az ajtólap szerkezete: A kétoldali fegyverzetet a 3 mm vastag mdf lemezre ragasztott furnér adja, közöttük vagy papírrácsbetét merevítéssel, vagy könnyített lenrostalapú forgácslapbetéttel. Az ajtó éle vasalatok fogadására alkalmas réteges álléc, a felületén furnérozva. Igény esetén mindez készülhet élkeményfával.

Az átfogó tok szerkezete: mdf-ből gyártjuk, a felületén furnérozva.

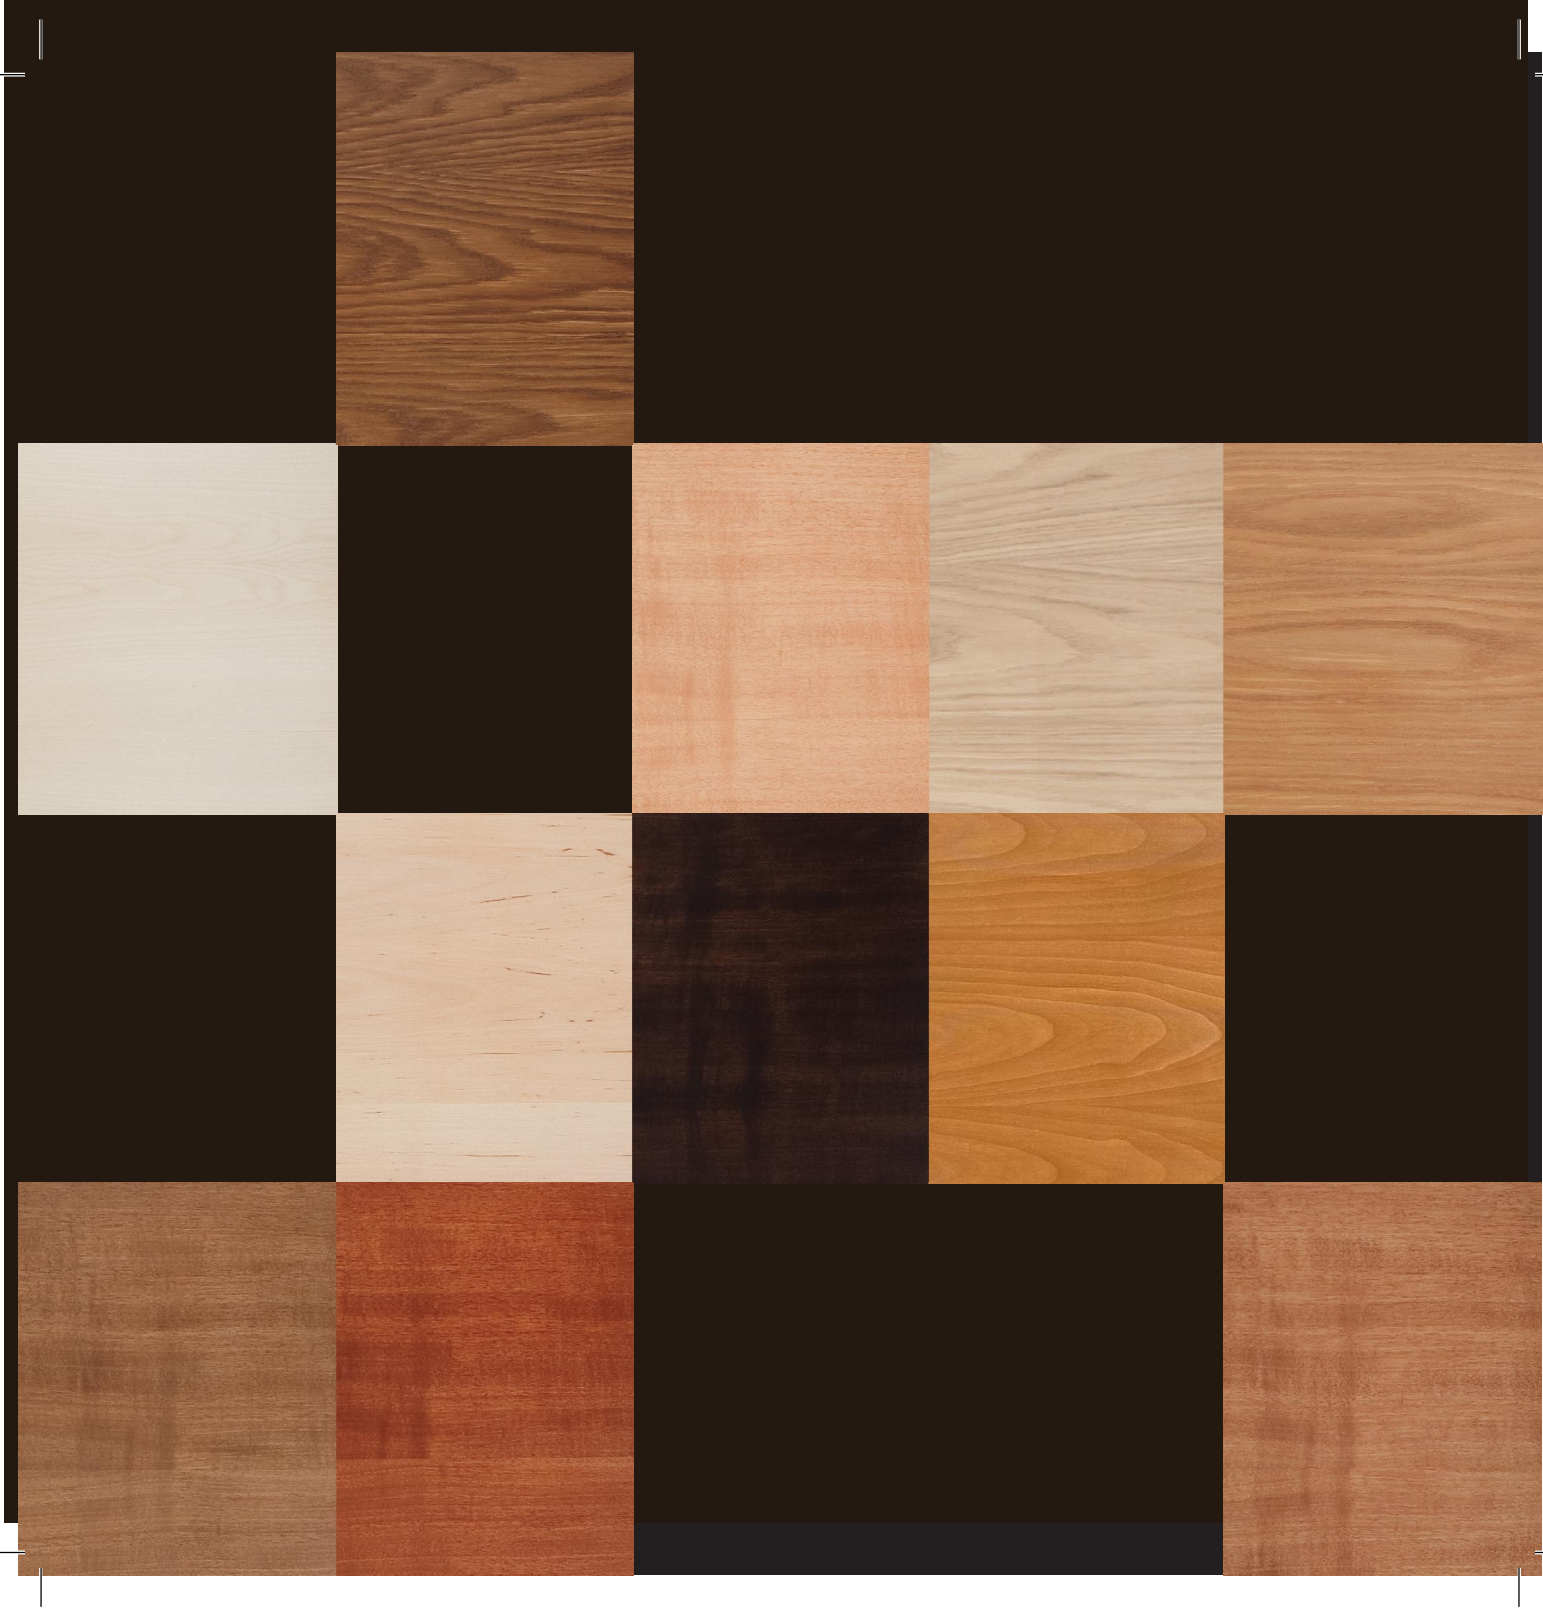



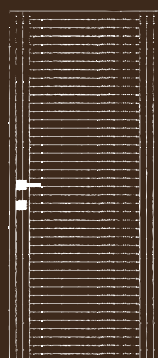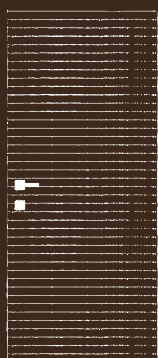

A síkfelületű furnérterítékes ajtók mintáját a valódi fafurnérral kialakított minta adja.

Két alapvető típusa van, egyrészt a trópusi éghajlaton élő, ún. egzóta fafajták, másrészt a mérsékelt égövi fafajták, melyek nagyrészt hazánkban is megtalálhatóak.



A rajzolat - függően a fatönk hámozásának módjától - lehet frízes, azaz nagyjából párhuzamos pászmákból álló, illetve flóderos, mikor is nagyobb ívű mintákat tartalmaz.


A furnérteríték lehet függőleges szálirányú, ilyenkor általában tengelyszimmetrikus rajzolat készül a különböző szélességű furnércsíkokból, illetve vízszintes szálirányú, ebben az esetben általában ún. húzott, azaz egymás alá sorolva elhelyezett elemekből áll a teríték.

Továbbá előállíthatók különféle intarziakombinációk, melyekre pár szokványos példát mutatunk be.


Gyártunk ajtót hozott furnérterítéssel is.

furnéros modern ajtó

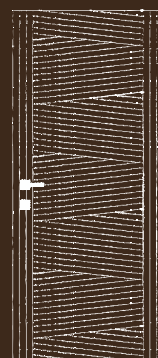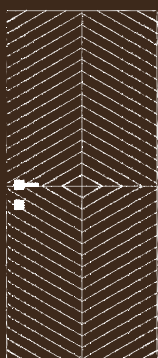

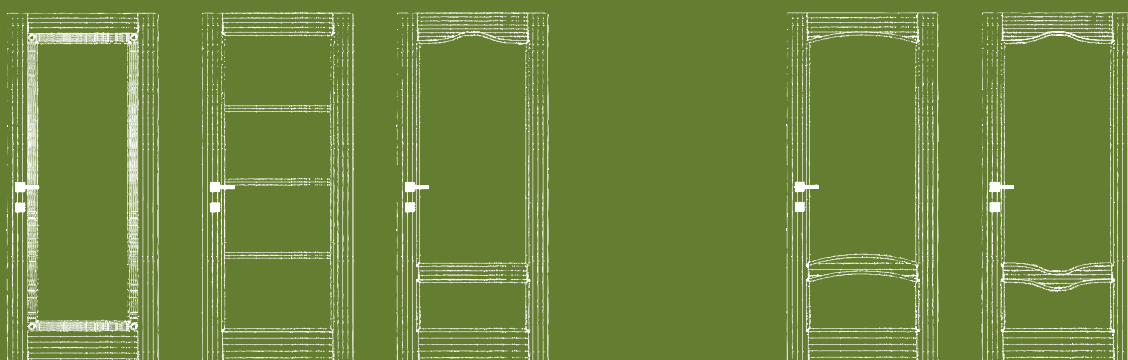

furnéros klasszikus ajtó

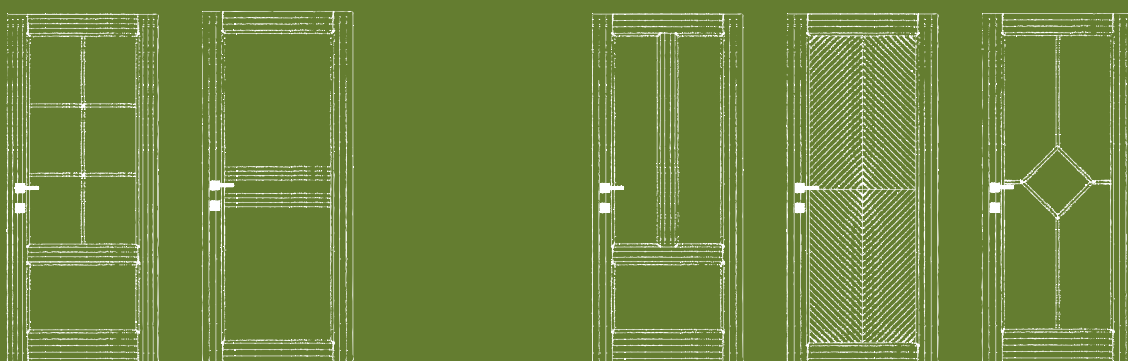

Ebbe a csoportba a plastikus betétes-üveges ajtók tartoznak. A kis kivágások lehetnek ugyanolyanok, mint amiket a laminált kis-üvegeseknél bemutatunk.

Furnéros kivételben az összes laminált vázkeretes típus is készíthető. Mivel a furnérral való munka nagyobb technológiai szabadságot enged meg, ezeken felül íves kontúrú betétekkel is gyártunk ajtólapokat.

A betét lehet üveges, furnérozott sík, vagy domború felületű.

Az üvegre vagy síkbetétre rátélléc kerülhet, találkozásnál gérbe vágva, vagy eltérő magasságúakat ütköztetve.



